

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号: GC-LED-PL500-12W/AC
Description



产品名称	机柜灯	物料编号	GC-LED-PL500-12W/AC		
应用环境		工业机柜照明			
尺 寸		L500*W30*H45			
灯头型号		/			
灯体材料		铝 + PC			
表面处理		氧化			
半光强角		120			
电 源		恒流			
阻燃等级(塑料)		V-1			
电参数 (ELECTRICAL DATA)	单位	额定值(RATED)	MIN	MAX	
输入功率 (Lamp Wattage)	W	12	/	12	
输入电压 (Lamp Voltage)	V	220	180	240	
电源频率 (Supply Frequency)	Hz	50/60	/	/	
输入电流(Lamp Current)	mA	65	/	255	
功率因素 (Power Factor)	λ	0.4	/	/	
每千小时的能源消耗 (Energy Consumption per 1000h)	kW/h	6	/	/	
光色参数(PHOTOMETRIC DATA)	单位	额定值(RATED)	MIN	MAX	
光通量Luminous Flux	LM	500	450	/	
光效Luminous Efficacy	LM/W	80	/	/	
灯珠		2835 0.2W			
色温(Correlated Colour Temperature)	K	6500±575			
色容差(Chromaticity Co-ordinates)	SDCM	≤6			
显色指数(Colour Rendering Index)	Ra	70	67	/	
调光功能 (Dimming function)		无			
灯泡寿命(LAMP LIFE)	单位	额定值(RATED)			
平均寿命(Average Life)	H	20,000			
开关周期(Switching Cycles)	#	10,000			
工作环境(OPERATING CONDITIONS)	单位	额定值(RATED)	MIN	MAX	
工作环境温度(Ta Ambient temperature range)	℃	25	-30	50	
其它	光通量为冷测流明				


制作Engineer	审核Checker	核准Approver

●机柜LED灯固定方式示意图（不带磁铁）

第一步：



第二步：

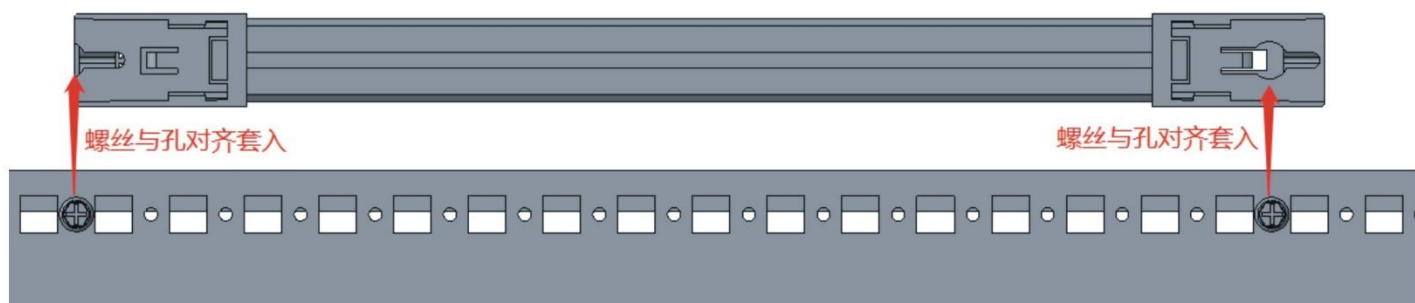

第三步：

